


Da oltre 25 anni il copritubo Policon® ha nascosto più di 250.000 metri di tubazioni e canne fumarie (C°<80).


Il segreto del suo successo è la facilità e velocità della posa in opera. Già pronto per ricevere l'intonaco o qualsiasi tipo di rivestimento, il Policon® pre-spruzzato in cemento, è in barre da 3m o da 1,5m in di diverse misure e tipologie, adatto per l'applicazione verticale e orizzontale.

CTU Profilo a U

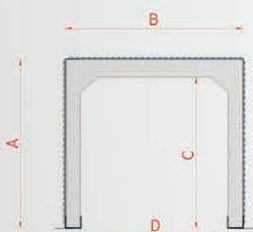

Modello	A	B	C	D
CTU 18	18,5	18,5	15,5	15
CTU 24R	21	24	18	20
CTU 30R	21	30	18	24
CTU 35R	21	35	18	29
CTU 24	24,5	24	22	20
CTU 30	28	30	25	24
CTU 35	28,5	35	25,5	29


CTL Profilo a L



Modello	A	B	C	D
CTL 18	18,5	18,5	15,5	15
CTL 24	24	24	22	22
CTL 28	28	28	25	25

CTS Profilo realizzato su misura (A-B-C-D variabili)

Possibili realizzazioni:




Con tappo



Ispezionabile



Tolleranze

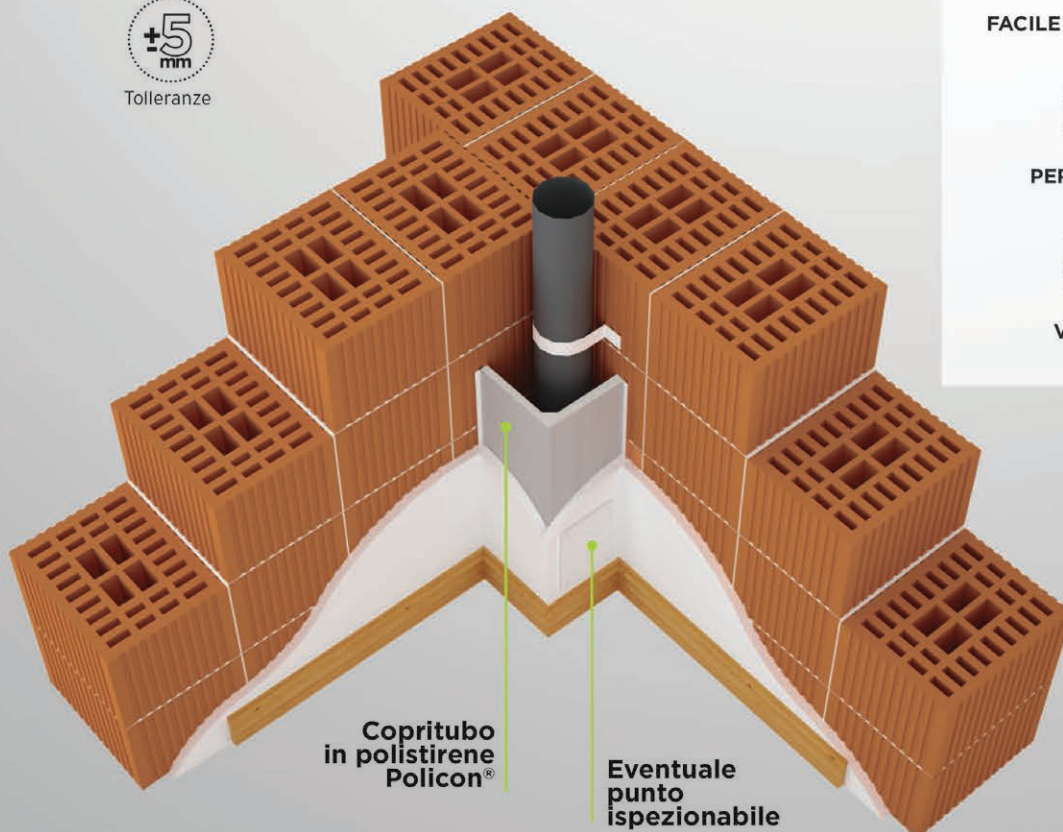

PUNTI DI FORZA



FACILE POSA IN OPERA



PERFORMANTE



VERSATILE