

THERMIK
ISO311[®]
IL CASSONETTO DI CLASSE A



Thermik ISO311[®] è il cassonetto primo della classe, altamente performante, idoneo ad abitazioni di classe superiore.

Thermik ISO311[®] è realizzato in NEOPOR[®] BASF 150 grigio argento con GRAFITE, spruzzato su tre lati con rasante plastico. Ha fianchetti in OSB/03 rivestiti da un foglio isolante termoacustico ed è completo di accessori. La chiusura frontale è realizzata in fibrocemento + NEOPOR[®] e foglio termo-acustico isolante. Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU MISURA.



14

PUNTI DI FORZA



FACILE POSA IN OPERA



FACILE MANUTENZIONE DELL'AVVOGIBILE



PERFORMANTE




VERSATILE



IDONEO AD ABITAZIONI DI CLASSE SUPERIORE


PRODOTTI ABBINABILI:

multiform / INCOmatik / SISTEMI OSCURANTI

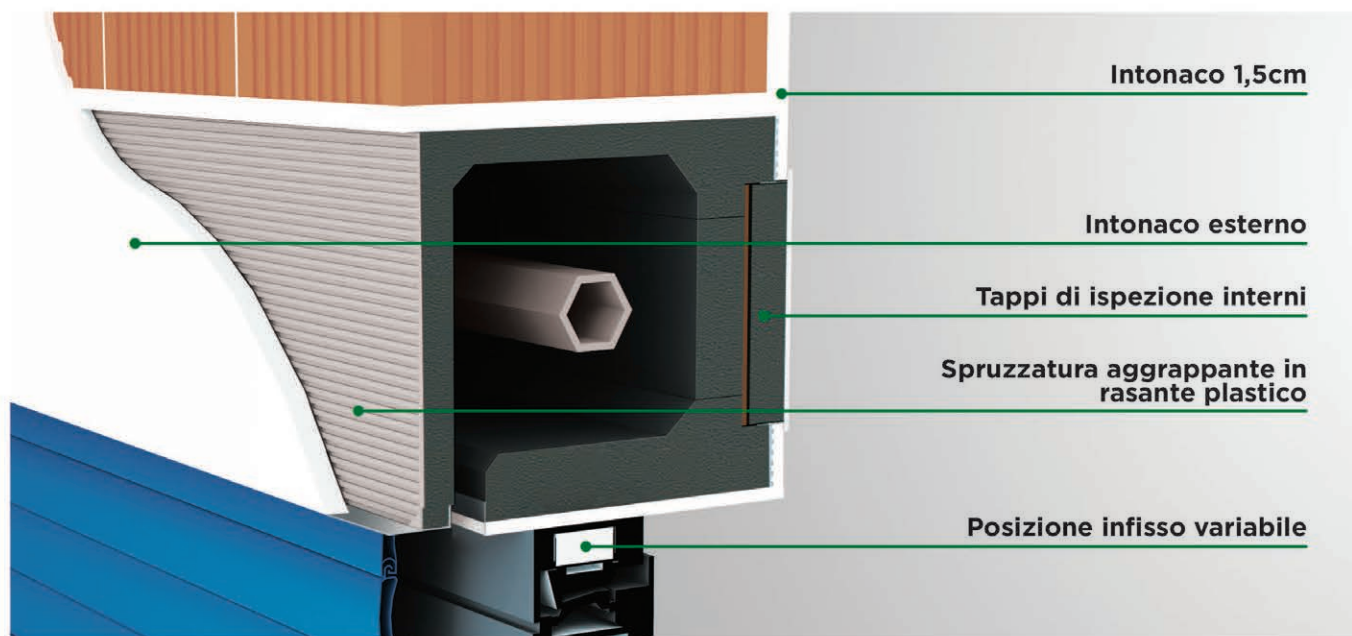

TIPOLOGIA STANDARD


Disponibile in NEOPOR BASF150.

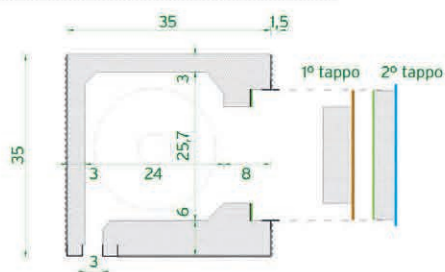


TIPOLOGIE SU MISURA

Disponibili in NEOPOR BASF150 o in EPS bianco 150.


TK-1 Con spalla maggiorata esterna




TK-2 Con lamiera




TK-3 Con lamiera più porta-cappotto




TK-4 Con taglio di mita




TK-5 Ribassato




TK-6 Con battuta per infisso






TK-7 Su misura



TK-BLIND Per grata di sicurezza oscurante



PROFILI LATO ESTERNO



- Alluminio
- Ferro zincato
- Fibrocemento

+5mm
Tolleranze