



Il frangisole a lamelle appacchettabili e orientabili all'avanguardia.

Utilizzato all'esterno dell'edificio, si caratterizza per un elevato livello di protezione solare. I principali "plus" sono la robustezza e la resistenza delle lamelle sagomate con profilato a freddo, il buon oscuramento e la considerevole attenuazione del rumore. Il frangisole si rivela un binomio perfetto di prestazioni tecnico-funzionali e gradevolezza estetica. Le lamelle in alluminio da 97mm, sono verniciate a fuoco e resistenti nel tempo, con guarnizione longitudinale di tenuta.


La movimentazione regola le lamelle in posizione 37° - 45° - 70° , offrendo la possibilità di orientamento in qualsiasi posizione. Esse non richiedono alcun sostegno intermedio, essendo fissate lateralmente su eleganti clip in acciaio inox ai meccanismi di movimentazione inseriti all'interno delle guide laterali, non intaccando quindi l'aspetto estetico del manufatto. Disponibili in vari colori, anche su richiesta.

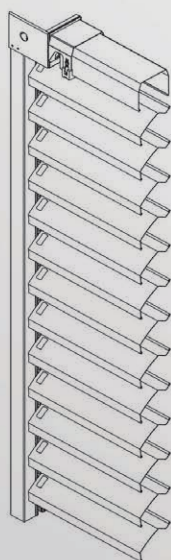

LAMELLE IN POSIZIONE DI DISCESA

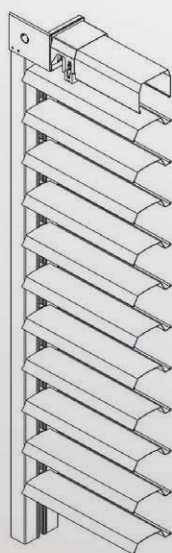

LAMELLE IN POSIZIONE ORIZZONTALE

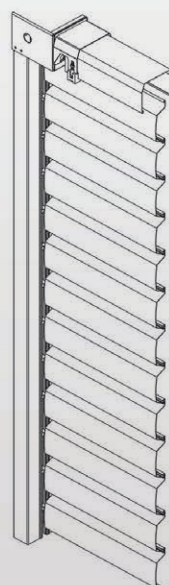

LAMELLE IN POSIZIONE CHIUSA